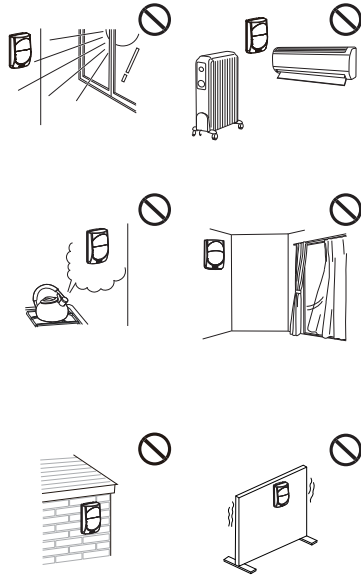


**安装说明书**

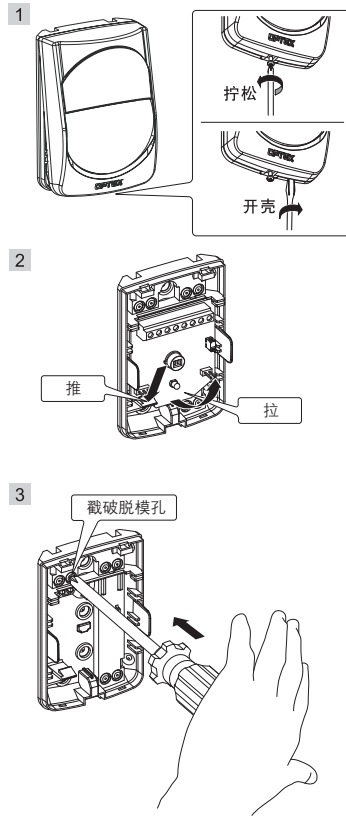
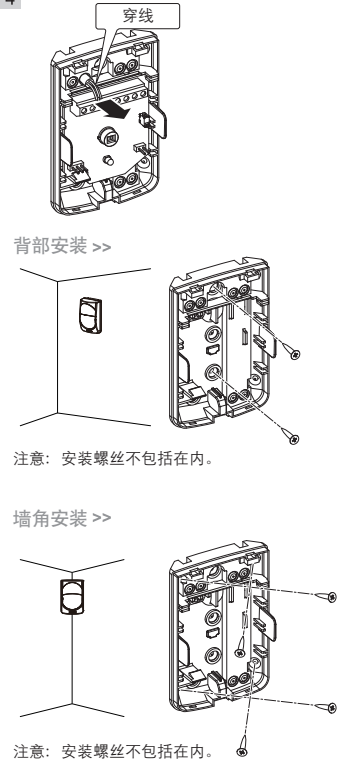
**警告**

**警告**

**注意**

**1 安装注意事项**


禁止符号 ⊘ 表示禁止的行为。

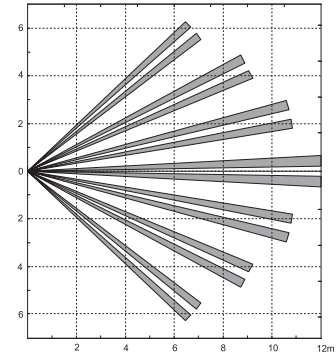

**2 安装**

**4**




背部安装 &gt;&gt;

墙角安装 &gt;&gt;

注意：安装螺丝不包括在内。

注意：安装螺丝不包括在内。

**3 探测区域**
**■ 顶视图**

**■ 侧面图**

**9 选配件**

**■ 顶视图**

**■ 侧面图**

**4 接线**

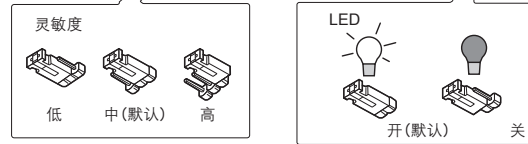
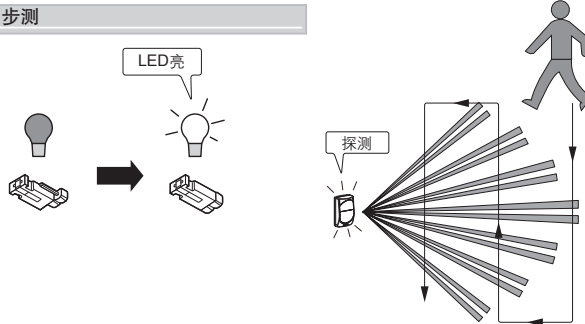
(1)	(2)	(3)	(4)
电源电压	空端子	报警输出 (N.C.)	防拆 (N.C.)

线缆规格	12V DC	14V DC
AWG 22 (0.33mm <sup>2</sup> )	520m	1130m
AWG 20 (0.52mm <sup>2</sup> )	820m	1780m
AWG 18 (0.83mm <sup>2</sup> )	1310m	2850m


  

■ 电源线最大长度  
(一条线上接一个装置)

**5 灵敏度及LED**

**6 步测**

**7 规格参数**

型号	RXC-ST
探测方式	被动红外
覆盖范围	12m × 12m 85° 广角
探测区域数	78防区
安装高度	1.5 ~ 2.4m
LED报警指示灯	开/关
报警周期	约2.5秒
报警输出	常闭, 24VDC 0.2A最大
防拆开关	常闭, 当外壳被移去时打开
防拆输出	24VDC 0.1A最大
灵敏度/范围	低/中/高
预热周期	约60秒
电源电压	9.5 ~ 16VDC
电流	12VDC时, 8mA(标准), 11mA(最大)
尺寸(宽 × 高 × 厚)	93.4 × 61.4 × 46.0mm
重量	约70g(含支架重: 90g)
工作温度	-20℃ ~ +50℃
环境温度	95%最高
RF 干扰	10V/m以下不误报

\* 规格参数及设计如有变更, 恕不另行通知。

**8 尺寸图**


单位:mm