


## PowerSeries 系列

### PC1404控制主机

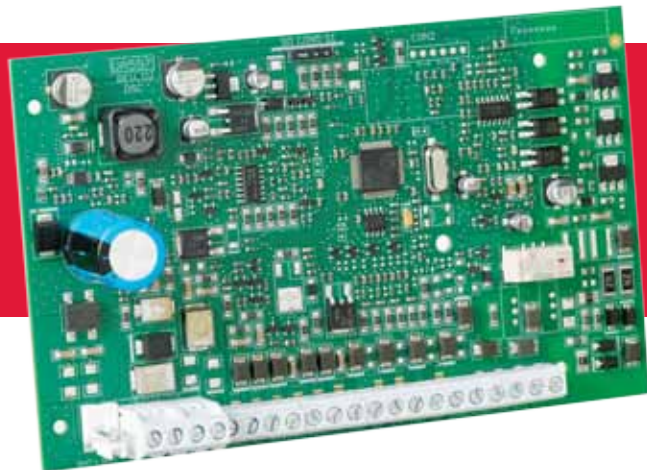

#### 产品特性：

- 4个板载防区，可扩展至8个
- 支持多达4个键盘，包括最新的PC1404RKZ键盘
- 支持多达4个电话号码
- 一个分区
- 128缓存事件
- 2路板载PGM输出（50 mA和300 mA）
- PGM总共可扩展至14个（PC5208的8个50 mA，PC5204的4个500 mA）
- 支持多达39个用户代码及1个主机代码，带有6种可编程用户代码属性。
- 持续监控潜在的故障条件
- 多种故障预警
- 支持2线或4线烟雾探测器。注意：使用2线烟雾探测器时，无需单独的防区。
- 防区配置灵活：29种防区类型和11种可编程防区属性

#### 经济型控制主机 具备高品质和高安全性

下面为您介绍DSC的PowerSeries系列PC1404控制主机—PowerSeries系列控制主机产品家族中的最新成员。这一款经济型接线式4防区控制主机强劲出击，具有DSC的特点、质量和可靠性，完全能够满足您和您的客户一直以来的期望。

#### 经济型解决方案

对于那些预算有限却丝毫不愿意在安防系统稳定性方面妥协的购买方，PowerSeries系列PC1404控制主机是非常理想的选择。这款主机有效补充了包括PowerSeries系列PC1616、PC1832和PC1864等其他型号的控制主机在内PowerSeries系列产品。

#### 灵活多变，优化设计

PowerSeries系列PC1404控制主机具有多功能性和灵活性，完全符合您对于最佳安防解决方案的要求。以下是其中一些可配置的选项：

- 支持多达4个硬接线的NC、单EOL和双EOL防区，通过主主机的防区加倍功能或使用键盘防区，可将其扩展为8个硬接线防区
- （PGM 1：50mA，重置型；PGM 2：300mA限流，重置型；支持两线烟雾探测器）。可通过扩展模块轻松扩展至14路
- 支持25种PGM类型
- 支持29种防区类型和11种可编程防区属性
- 支持39个用户代码以及1个主机代码，同时带有6种可编程用户代码属性。

PowerSeries系列 PC1404控制主机是最前沿的安防设备，可通过编程在警报发生时拨打4个电话号码。同时，该款控制主机还具有以下故障预警的特点：

- 退出延迟提示音
- 退出故障提示音
- 通信延迟
- 外出延迟紧急状况
- 快速退出
- 交叉防区盗警
- 循环式按键缓冲

标准PowerSeries系列产品特性：

- 支持PC-Link
- 板载PSTN
- 自动布防
- 可编程夏令时
- 支持DLS IV

功能强大的PowerSeries系列 PC1404控制主机为预算有限的住宅安装提供了高质量的最佳解决方案，是客户的理想之选。

## 技术规格

供电电源.....	16.5 VAC/40 VA @ 50/60 Hz
电流消耗（面板）.....	.85 mA(标称值)
辅助与输出.....	13.75 ± 5% VDC /550 mA
警铃输出.....	13.75 ± 5% VDC /700 mA
操作环境.....	14° F至31° F(-10° C至+55° C)