


KT-EI-200 KT-EI-200K KT-EI-100

EM ID 读卡器



EM ID 读卡器是一款 125KHz 低频非接触式读卡器，支持标准 Wiegand 26 位输出，可方便应用于各种门禁、考勤系统中。

KT-EI-200/KT-EI-200K/KT-EI-100 系列 EM ID 读卡器读卡速度快、成功率高、超低功耗和返修率小。外观大方、体积精巧，有两种外形可供选择，适合不同的安装环境。完全密封，防水性能好，维护简单。

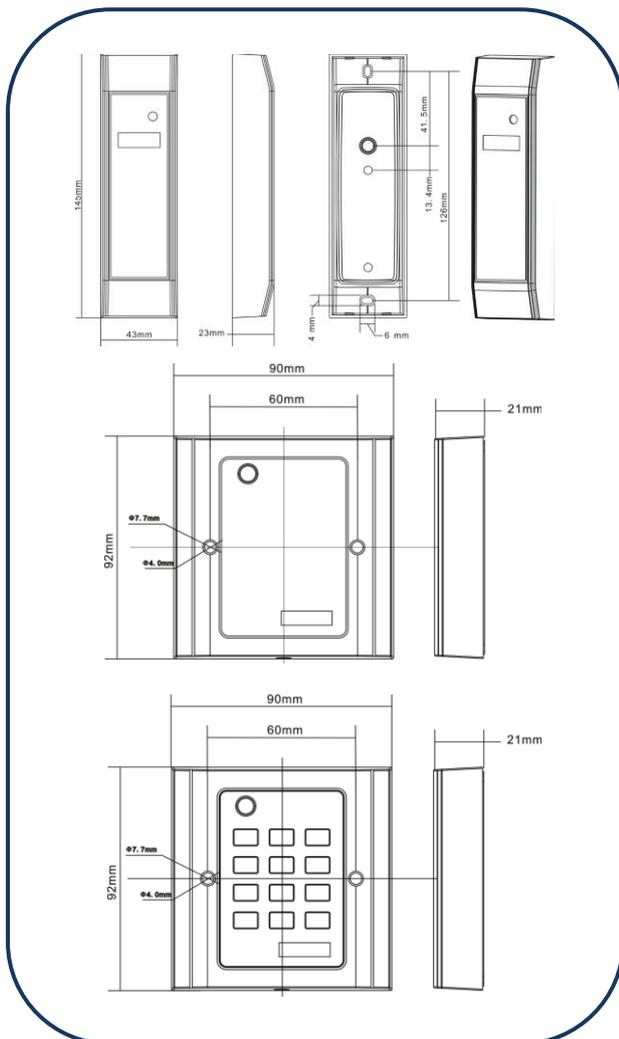

产品特性

- ◆ 支持标准：EM ID
- ◆ 高可靠性：100%产品经过严格老化及读卡测试，平均故障率低于1‰
- ◆ 超低功耗：是超强稳定的有力保障，平均工作电流低于同类产品，降低控制器负担
- ◆ 读卡成功率 100%
- ◆ 读卡时间：均小于 0.1 秒
- ◆ 可配背光键盘（限 KT-EI-200K）
- ◆ 防水防尘，外壳防护能力达 IP65，适应室内/外环境

规格参数

	KT-EI-200/KT-EI-200K	KT-EI-100
尺寸	92mm L x 90mm W x 21mm D	145mm L x 43mm W x 23mm D
读卡距离	≥5cm (常态) ^{注1}	
频率	125KHz	
距离主机最大距离	150 米	
支持 ISO 标准	EM ID	
读取内容	CSN	
工作温度	-31°C~ 63°C	
工作湿度	0 ~95% (非冷凝)	
电源类型	线性或开关电源 (纹波 < 50 mVpp)	
工作电压范围	8 ~ 16 VDC	
电流	最大工作电流 120 mA	
输出接口	标准韦根 (Wiegand) 输出: Wiegand 26	
键盘韦根输出	8 位 ^{注2}	

注: 1, 实际操作距离将取决于安装环境和邻近的金属

2, 仅适用于 KT-EI-200K

订购信息

效果图	型号	描述
	KT-EI-200	BS(标准 86)外形, Wiegand 26 位输出, 黑色外壳
	KT-EI-200K	BS(标准 86)外形, Wiegand 26 位输出, 带键盘, 黑色外壳
	KT-EI-100	Mullion(美标)外形, Wiegand 26 位输出, 黑色外壳

产品技术指标的改变和供货变化情况恕不另行通知。并非所有产品都包含所有的功能, 可能会因地区不同而有差异, 请联系当地销售代表。本文中提供的产品

名称可能是其他公司的产品名称和商标。© 2010 Tyco Security Products APAC 版权所有。