



PRO3000

智能双门控制器

先进的网络智能双门控制器 PRO3000可以为中到大型应用场景提供可靠的解决方案。PRO3000基于真正的32位CPU架构，支持TCP/IP协议，固件存储于闪存中，拥有大容量的本地持卡人信息数据库。

PRO3000支持离线操作，同时可以通过TCP/IP和电脑相连，用于系统配置、系统告警和直接控制。

特点

PRO3000将智能控制器和读卡器接口集成到一个单元上。它通过韦根协议连接两个读卡器来控制两扇门，并且通过RS485总线，主控制器可以下挂30台从控制器，从而控制62个读卡器。这种结构可以有效的节省LAN端口，通过一个TCP/IP地址接入62个读卡器。

PRO3000可以存储55,000持卡人信息及45,000条事件信息。

参数

数据库

- 持卡人信息容量：55,000
- 事件存储量：45,000
- 可通过闪存进行软件更新
- 门禁级别：128
- 节假日：255
- 时区：127
- 卡格式：128种韦根格式
- 地点代码：8 板载实时时钟
- 板卡内置web服务器用于配置网络参数

环境

- 温度
 - 工作环境：0℃~50℃
 - 存储环境：-55℃~85℃
- 湿度：0~85% RHNC

通信

- 以太网接口(上联WIN-PAK服务器)
- RS485接口(下联最多30个控制器)

板载输入 / 输出：

- 2个读卡器，可以扩展至62个
- 8路输入
- 4路中继输出

主要功能

- 运行模式
 - 只刷卡
 - 刷卡和密码
- 最大地点码：8位
- 支持防反传
 - 本地
 - 全局
- 宽免 互锁：256

尺寸：

- 152mm 宽 x 229mm 高

认证：

- CE/FCC/C-TICK

推荐配套读卡器

- 智能卡读卡器
 - JT-MCR Mifare CSN 读卡器
 - HON-MSR Mifare 扇区读卡器
 - OmniClass 读卡器
 - HID iClass 读卡器
- ID卡读卡器
 - OmniProx 读卡器
 - HID Proximity
- 生物技术读卡器
 - HON-FIN3000 指纹仪

支持摄像头

- VISTA-128FBP
- VISTA-250FBP

系统配置

- WIN-PAK SE/PE 服务器
- 制卡
 - 大容量的本地数据库使得控制决策可以实时在本地进行，而不需要再去和服务器频繁联系
 - 可扩展的系统架构保证了最优化的系统性能，使得系统可以在原有基础上平滑升级

PRO3000

智能双门控制器


产品优势

- 友好的网络接口便于部署
- 板载的以太网接口可以无缝的接入TCP/IP网络，集成式的硬件结构设计简化了系统安装和扩展
- 大容量的存储能力和更安全的系统设计
- 大容量的用户和事件数据存储能力，分布式的系统结构使得系统故障的风险被大大的分散
- 32位微处理器提供了强大的处理能力，能够满足客户更多应用场合
- 基于TCP/IP的混合组网模式使得系统配置更为灵活
- 可以将系统软件从中心网络下载到板载闪存实现升级

订购信息

- 货号：PRO3000 PRO3000
- 描述：智能双门控制器

系统架构

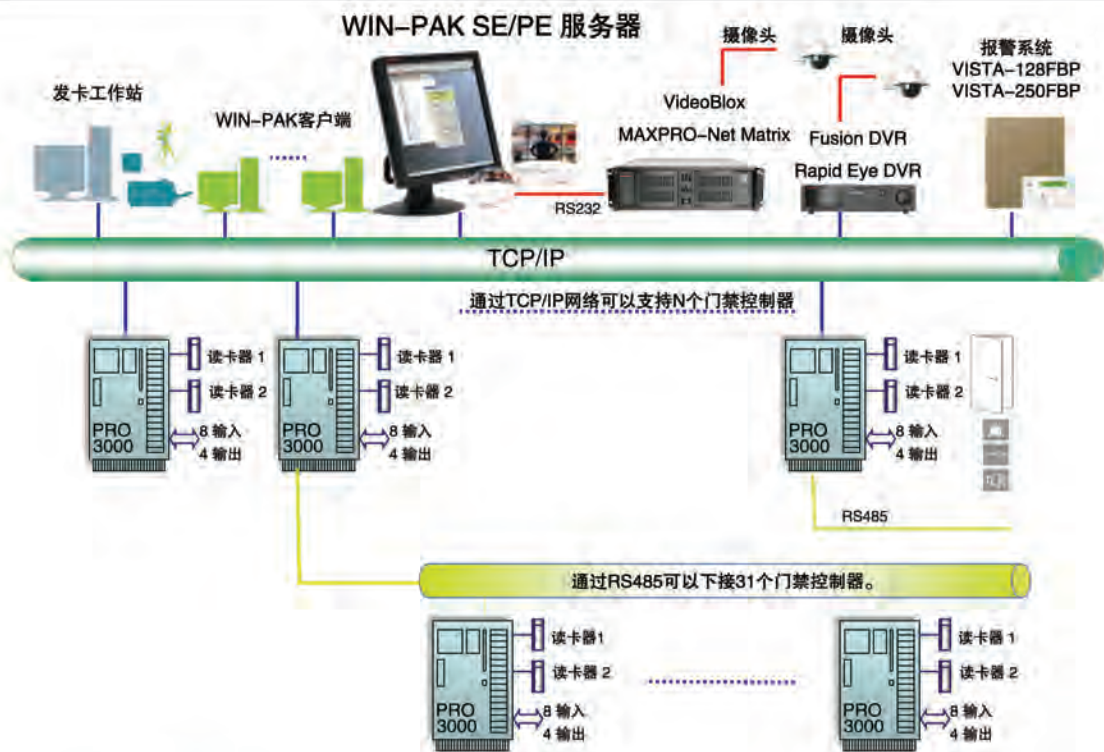

Honeywell Security Group

亚太区总部
 中国上海市遵义路100号虹桥上海城A座35楼
 电话: (86) 21-2219 6888
 传真: (86) 21-6237 0740

深圳代表处
 广东省深圳市福田区深南大道6008号
 深圳特区报业大厦西座11楼1102-04单元
 电话: (86) 755-2518 1226
 传真: (86) 755-8299 6162

北京代表处
 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B区17层
 电话: (86) 10-6410 3000
 传真: (86) 10-6410 3424

成都代表处
 四川省成都市总府路35号总府大厦2301
 电话: (86) 28-8678 8013
 传真: (86) 28-8678 7061

沈阳代表处
 沈阳市和平区南京北街206号城市广场第一座904室
 电话: (86) 24-2334 1595
 传真: (86) 24-2334 1506

广州代表处
 广州市海珠区滨江中路308号海运大厦15楼A座
 电话: (86) 20-8410 1801
 传真: (86) 20-8410 1810

西安代表处
 西安市高新区团结南路28号
 电话: (86) 29-8538 7990
 传真: (86) 29-8833 2435

重庆代表处
 重庆市北部新区高新园黄山大道中段5号水星科技大厦B栋4F
 电话: (86) 23-6788 2288
 传真: (86) 23-6372 0025

武汉代表处
 武汉市解放大道634号新世界中心写字楼21A5室
 电话: (86) 27-8544 9448
 传真: (86) 27-8544 9468

更多信息请访问霍尼韦尔安防中文网站:
www.cn.security.honeywell.com
security.cn@honeywell.com
 霍尼韦尔安防中国区客户服务热线: 400-8800-330

AC-Da-034-01(门禁类)
 Oct 2010
 © 2010 Honeywell International Inc.



产品规格如有升级、变更，恕不另行通知